Machine Translated by Google

Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

Konfiguracja USB drukarki

Wstęp

Niniejsza procedura opisuje sposób konfiguracji plotera tnącego i komputera z systemem Windows do korzystania ze sterownika drukarki, aby można było korzystać z programu, który nie jest w stanie bezpośrednio sterować interfejsem USB plotera.

Skonfiguruj obcinarkę

1. Odłącz ploter od komputera.
2. Uruchom przecinarkę.
3. Ustaw klasę USB plotera tnącego Summa na Printer Uni.
4. Wyłącz przecinarkę Summa. Jest to konieczne, aby zmiana została wprowadzona.
5. Podłącz przecinarkę Summa do komputera za pomocą kabla USB.


Zainstaluj sterownik drukarki

1. Włącz przecinarkę Summa.

   Komputer może wykryć nowy sprzęt. W takim przypadku kliknij „ Nie pokazuj tego komunikatu ponownie dla tego urządzenia”.

2. Teraz musisz dodać drukarkę.


   Kliknij klawisz Windows + R, następnie wpisz „kontrola drukarek” i kliknij [OK].

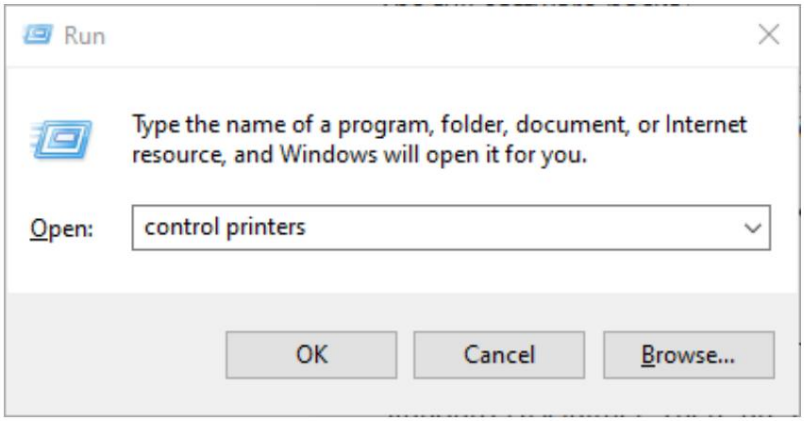

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google


3. W następnym oknie dialogowym kliknij Dodaj drukarkę.

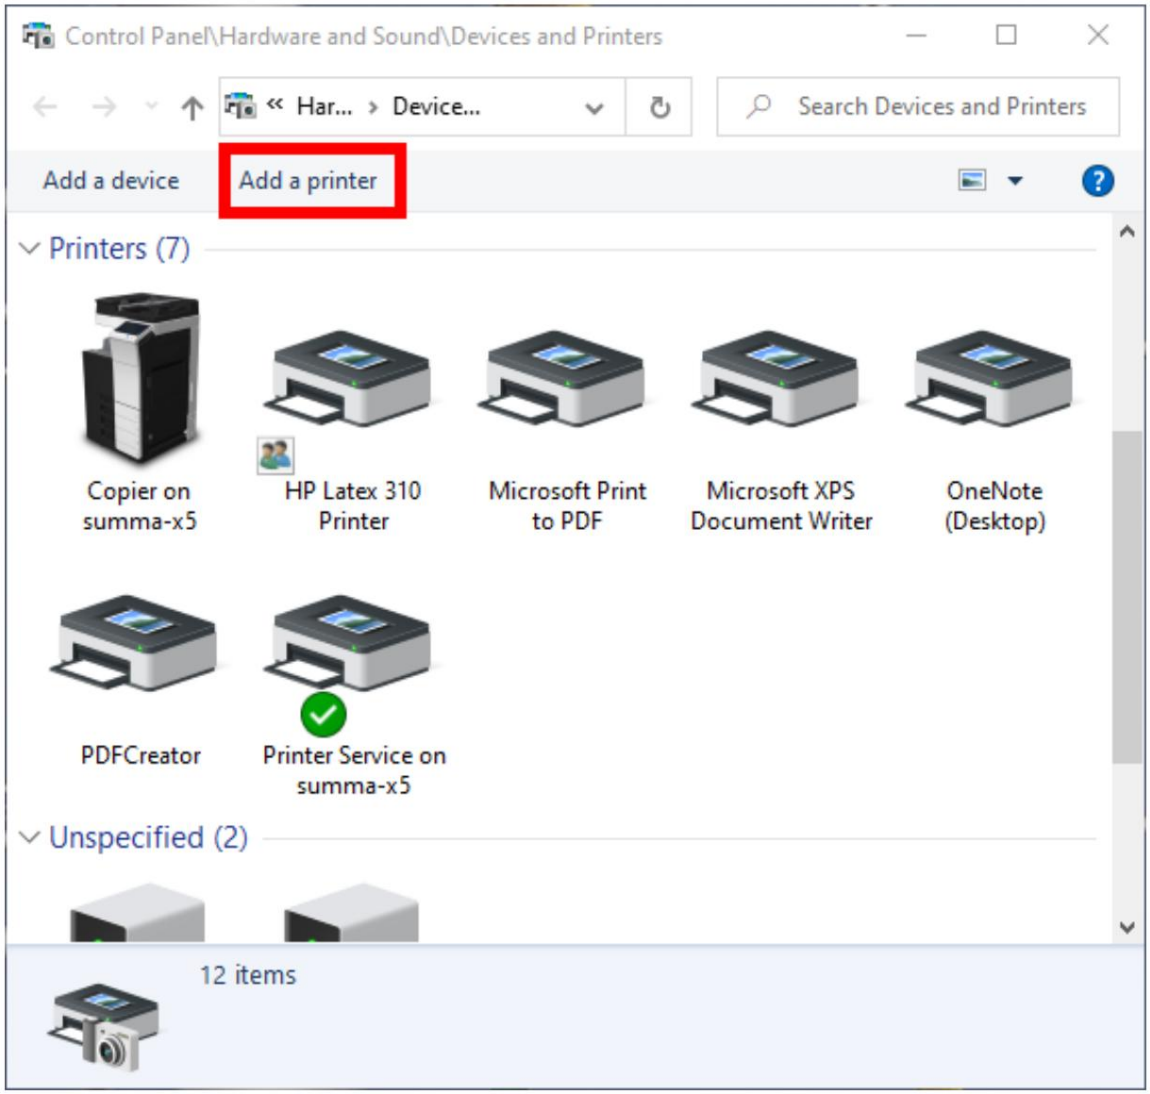

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google


4. Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

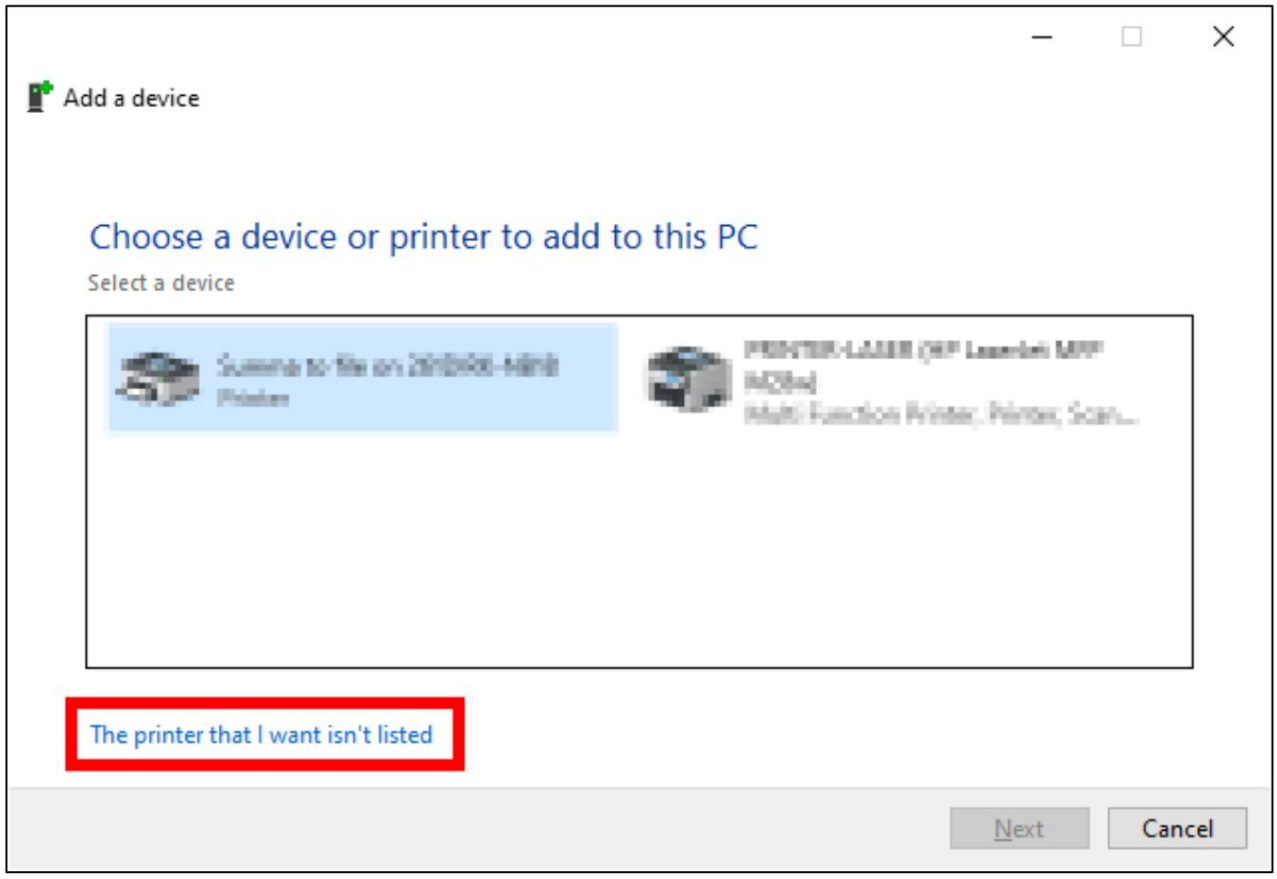

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google


5. W następnym oknie dialogowym wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawienia ręczne. Kliknij [Dalej].

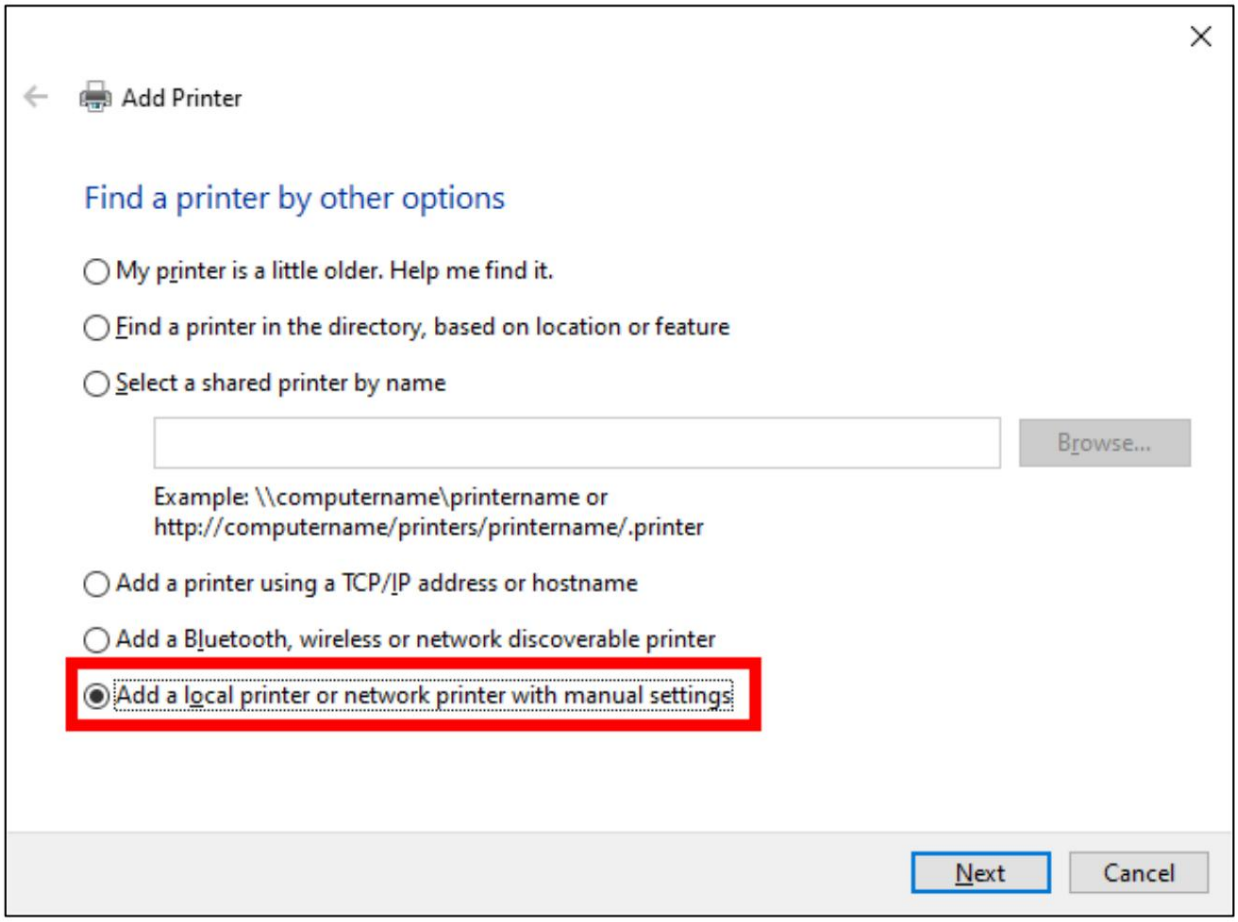

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google

6. W wyświetlonym oknie dialogowym, aby wybrać port drukarki, wybierz nowo utworzony port dla plotera tnącego Summa: USB001 (wirtualny port drukarki dla USB). Kliknij [Dalej], aby Kontynuować.

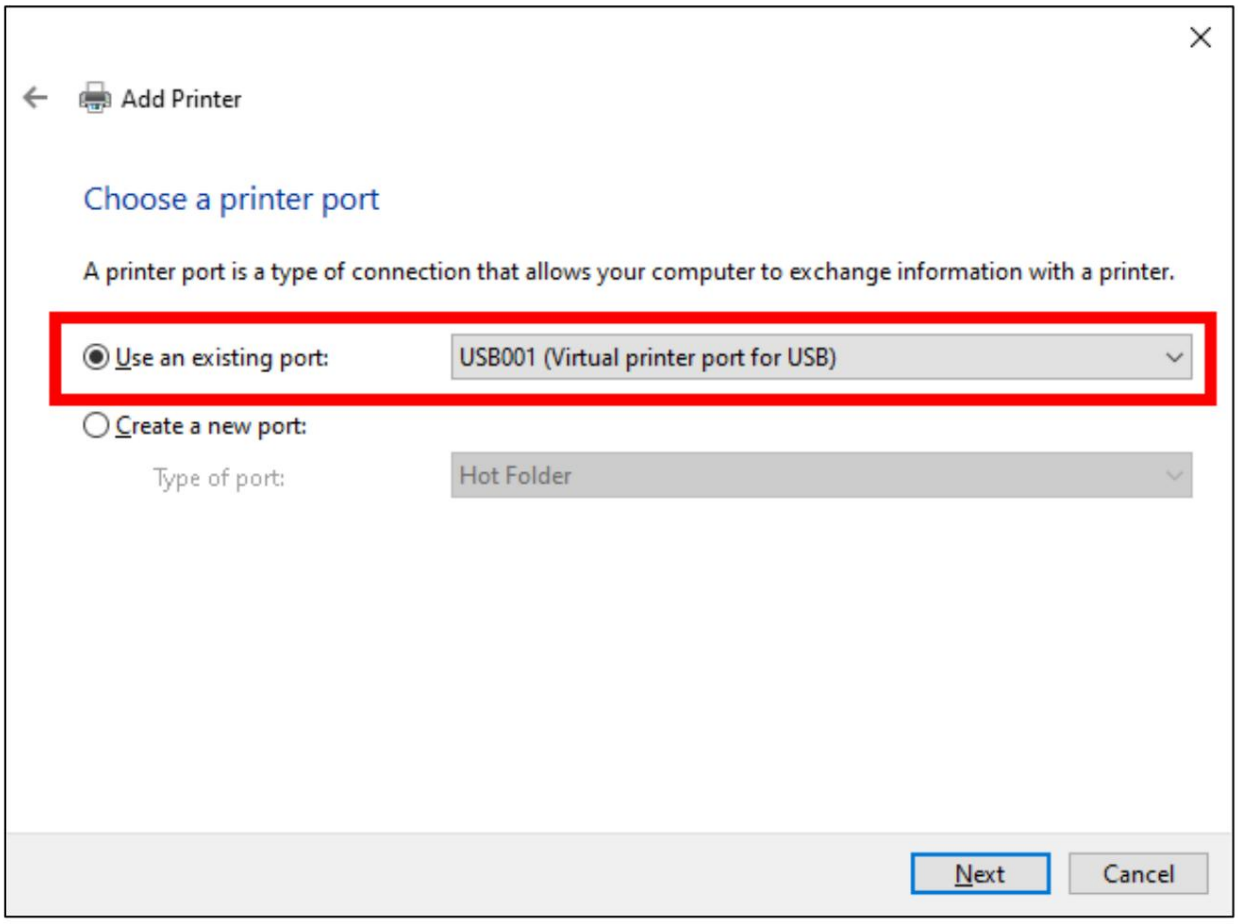


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google

7. W następnym kroku należy zdefiniować sterownik. W pierwszej kolumnie wybierz opcję „Ogólny” .

(Producent) i Ogólne/Tylko tekst w drugiej kolumnie (Drukarki). Kliknij [Dalej], aby

Kontynuować.

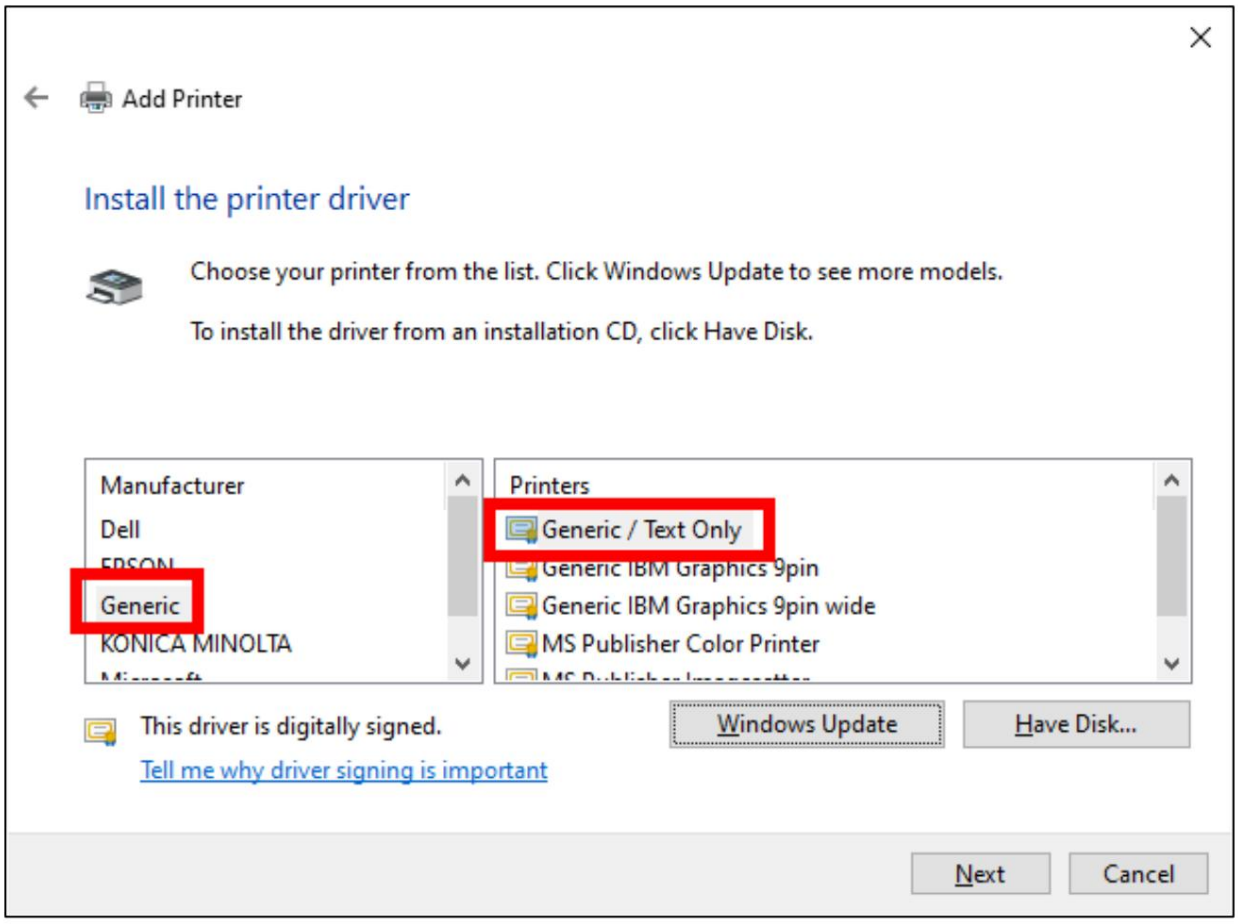


Machine Translated by Google

8. Następne okno dialogowe umożliwia zmianę domyślnej nazwy używanej przez system Windows.

W tym przykładzie sterownikowi drukarki na USB001 nadano nazwę Summa. Kliknij [Dalej].

Aby kontynuować.

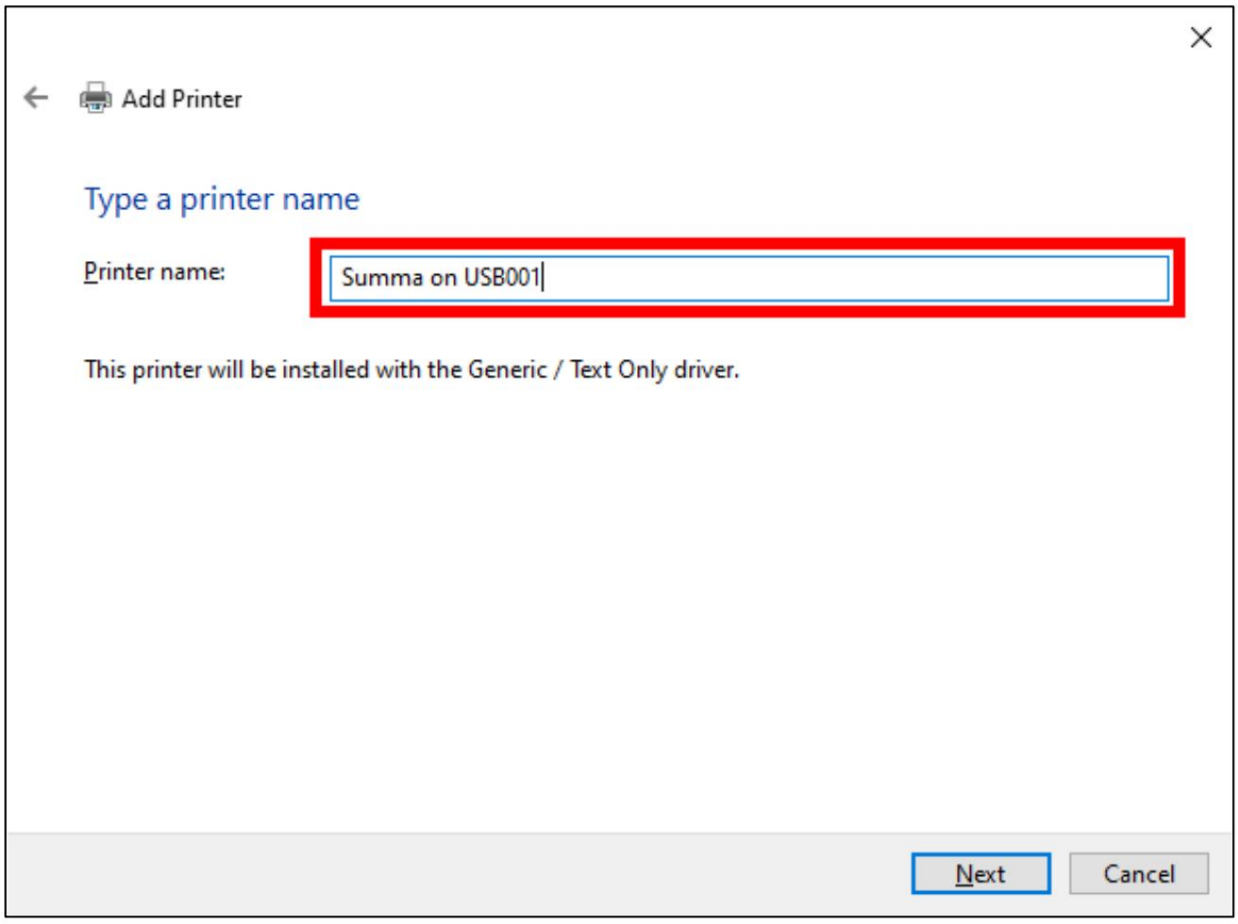


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google

9. Opcjonalnie, jeśli ploter tnący ma być obsługiwany również z innych komputerów, wybierz opcję

   Aby udostępnić drukarkę w sieci, kliknij [Dalej], aby kontynuować.

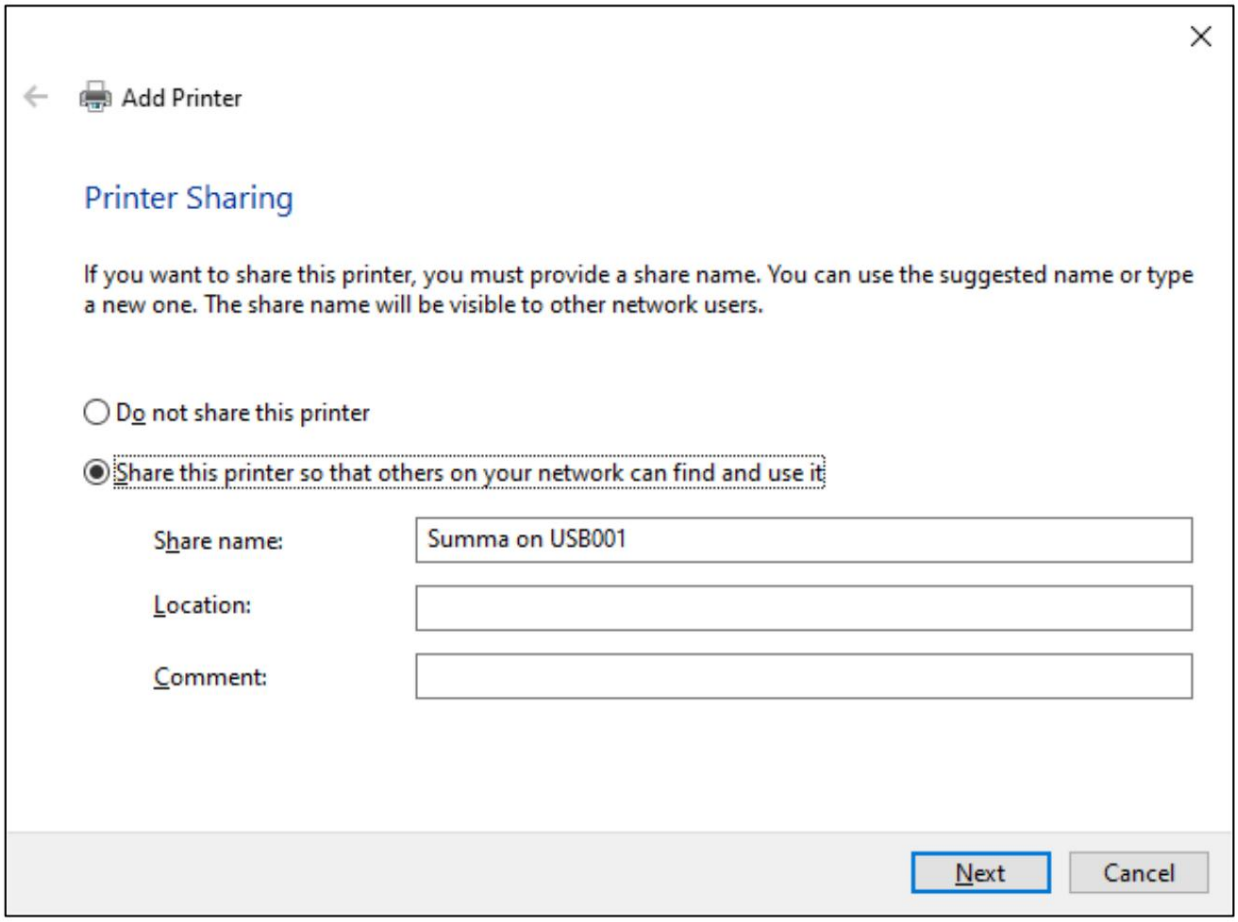


10. Na koniec kliknij Zakończ , aby zakończyć konfigurację sterownika.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.

Machine Translated by Google

Po zakończeniu zobaczysz, że została dodana nowa drukarka. Drukarki tej można następnie użyć do skonfigurowania aplikacji do sterowania ploterem za pomocą sterownika drukarki.

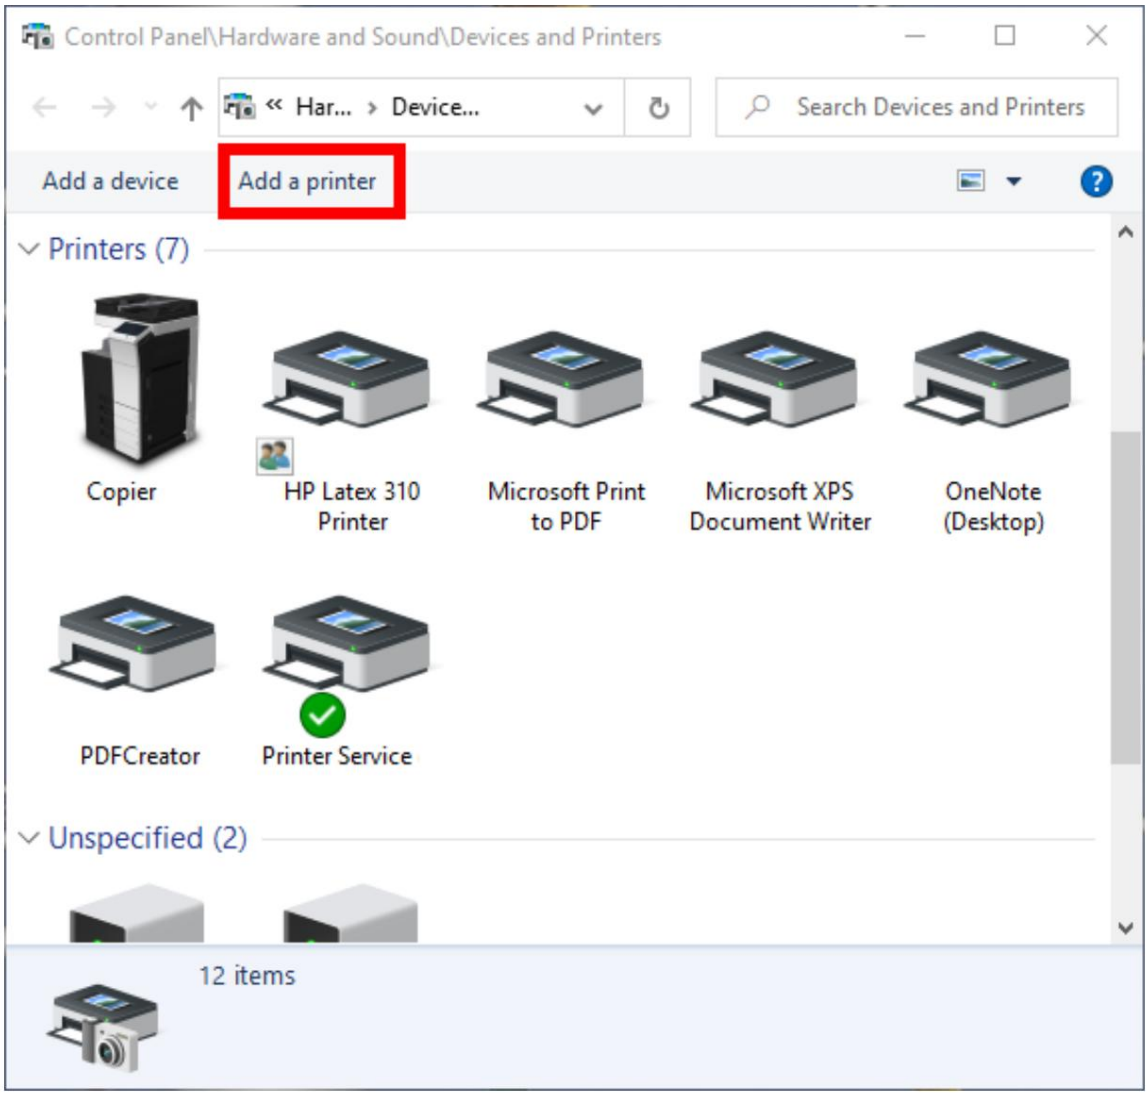

Zmieniono 18 sierpnia 2020 r.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Summa NV.