Machine Translated by Google

Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego S One


Niniejsza procedura opisuje sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego plotera tnącego Summa serii S One.

Zalecane jest, aby komputer, na którym będzie przeprowadzana aktualizacja oprogramowania sprzętowego, miał aktywne połączenie z Internetem.

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania sprzętowego

Aktualną wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić za pomocą Summa Cutter Control:

- Podłącz ploter do komputera za pomocą portu USB lub interfejsu sieciowego.
- Włącz przecinarkę.
- Dostosuj parametry komunikacji tak, aby odpowiadały używanemu połączeniu (1).
- Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego wyświetlana jest w panelu Informacje o maszynie (2).

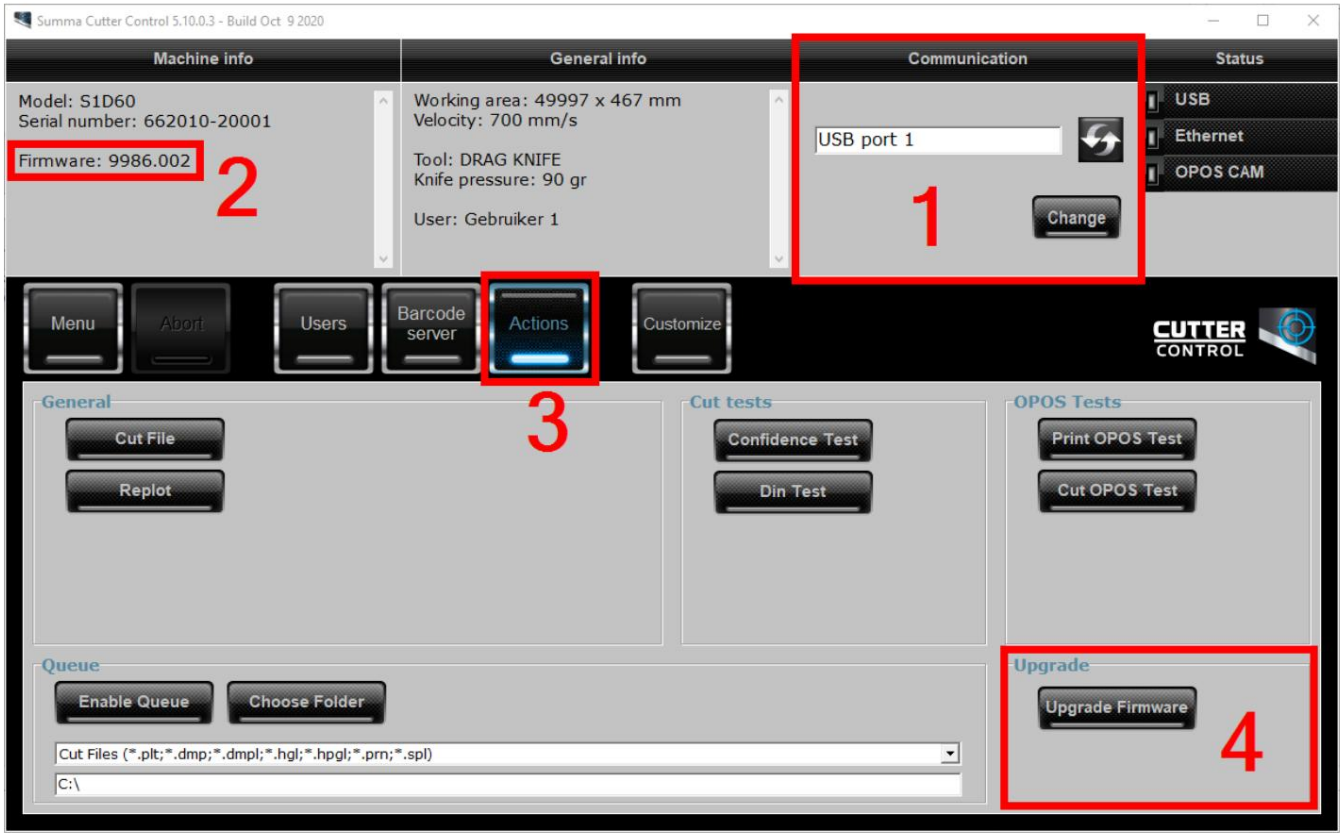


Machine Translated by Google

Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

Kopia zapasowa

Warto utworzyć kopię zapasową urządzenia, ponieważ zawiera ona wszystkie parametry plotera (z wyjątkiem konfiguracji sieci i USB). Kopia zapasowa może się przydać w przyszłości w przypadku problemów z konfiguracją lub sprzętem.

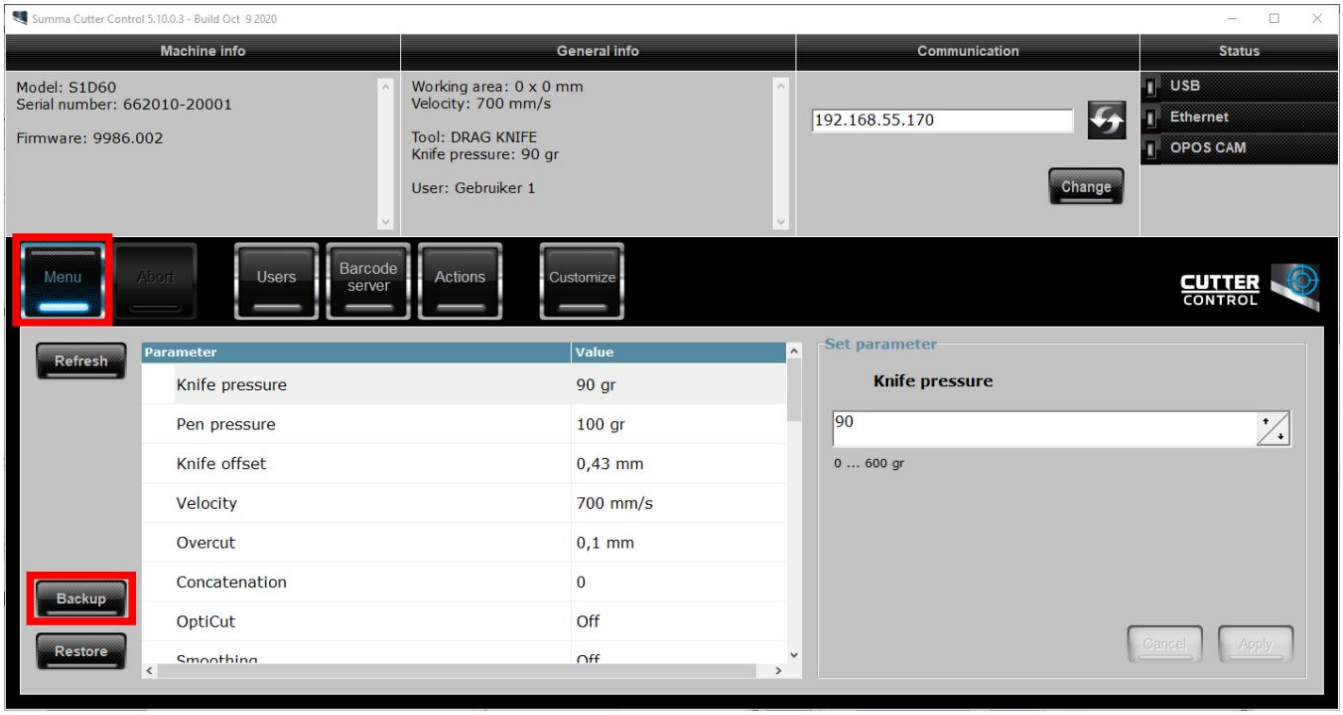

Aktualizacja oprogramowania układowego


Przed uaktualnieniem oprogramowania wymagane jest ponowne uruchomienie plotera.

Kliknij „Akcje” (3) i „Aktualizuj oprogramowanie układowe” (4). Zostanie wyświetlona opcja aktualizacji oprogramowania układowego bezpośrednio z internetu (wymaga dostępu do internetu z komputera używanego do aktualizacji) lub skorzystania z lokalnego pliku oprogramowania układowego.


Zaleca się skorzystanie z opcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego na stronie internetowej Summa.

Machine Translated by Google

Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

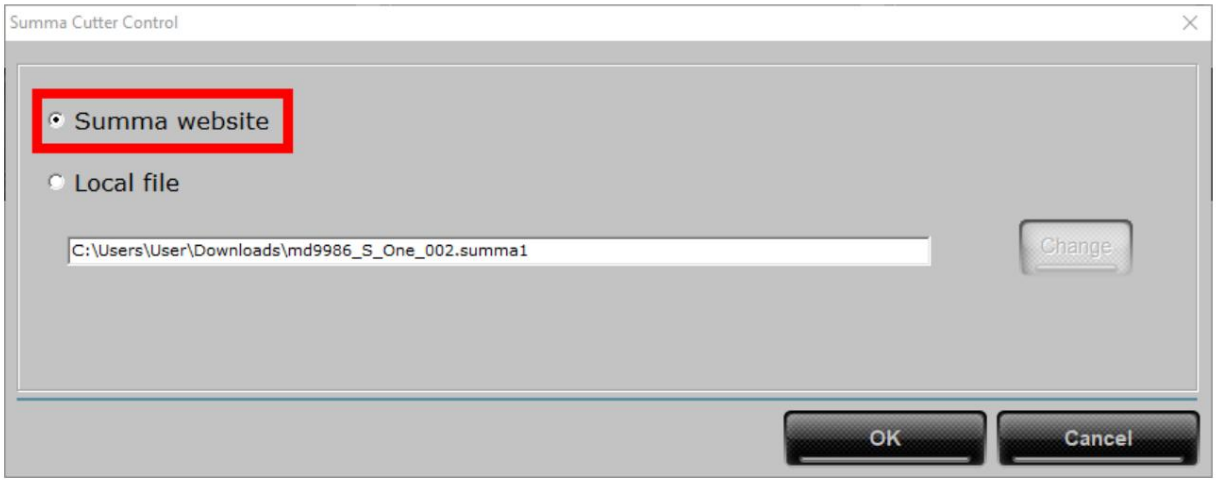


Jeśli zdecydowałeś się na użycie pliku lokalnego, przejdź do folderu, do którego pobrałeś najnowsze oprogramowanie sprzętowe i wybierz nowe oprogramowanie:

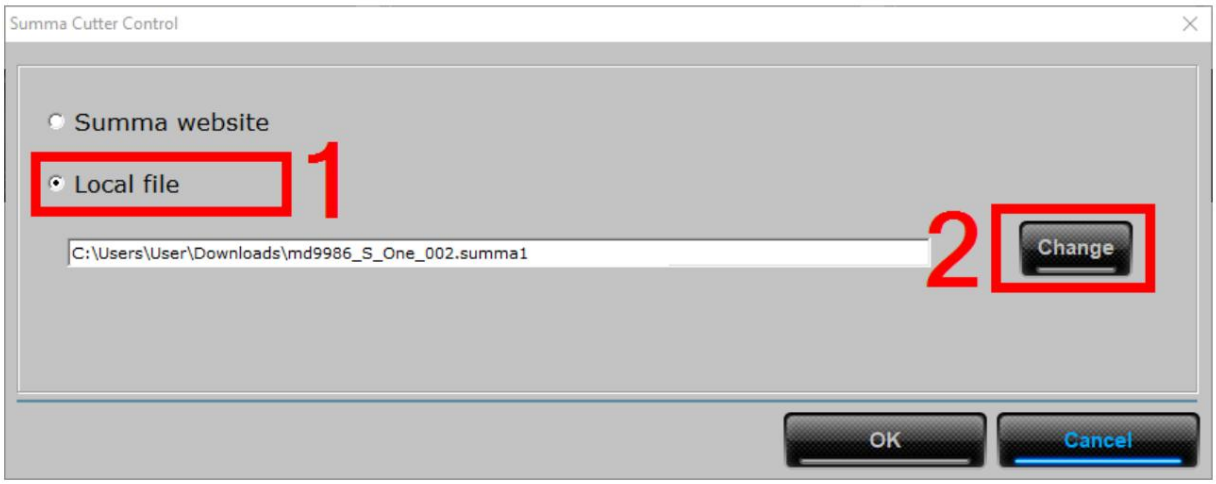


Machine Translated by Google

Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

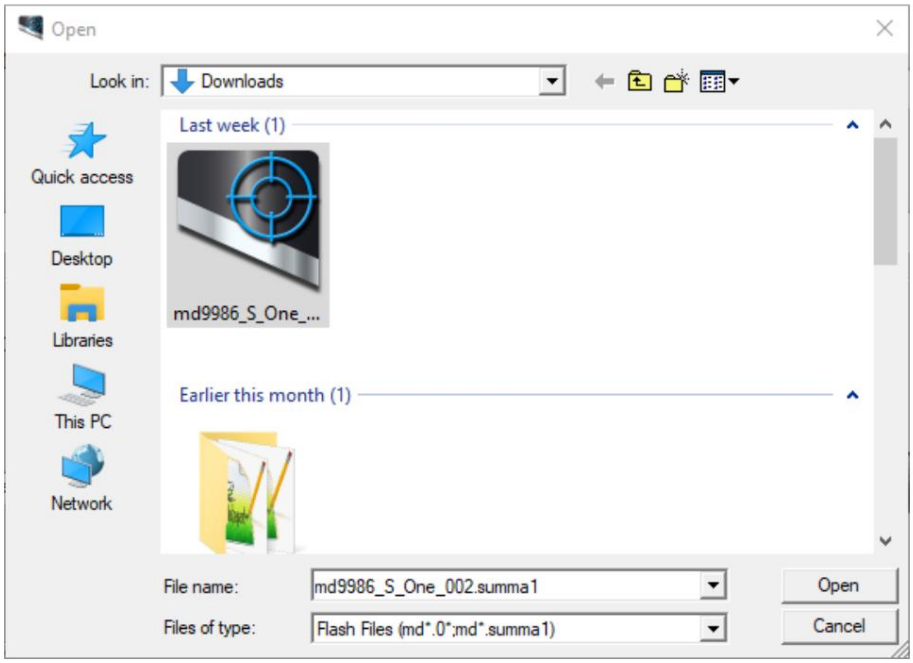

Kliknij przycisk [OK], aby rozpocząć procedurę aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

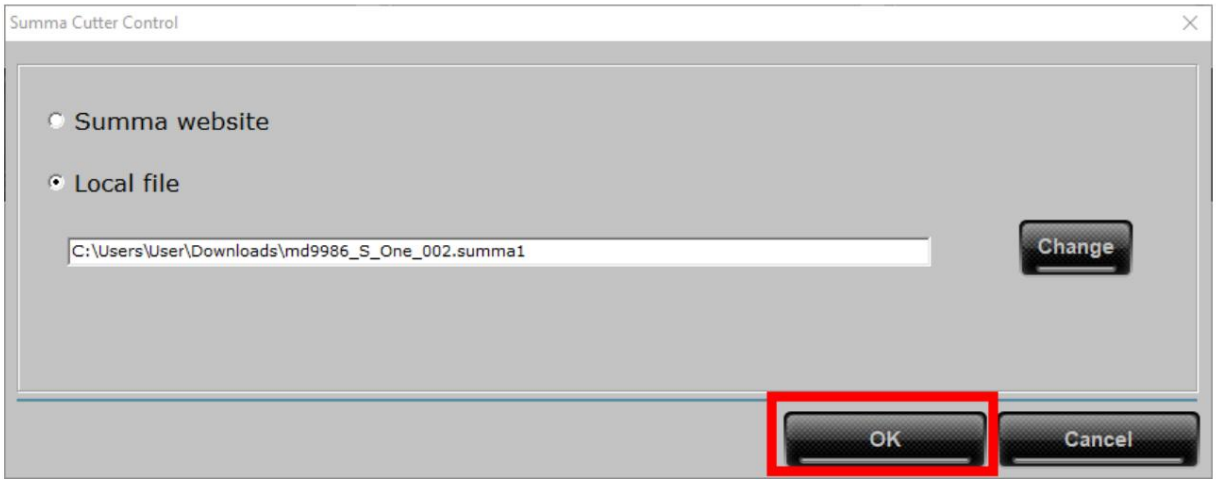

Postęp aktualizacji oprogramowania sprzętowego można śledzić na wyświetlaczu plotera:




Uruchom ponownie maszynę, aby dokończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego, gdy na wyświetlaczu pojawi się stosowna instrukcja.

Machine Translated by Google


Summa nv
Rochesterlaan 6
8470 Gistel
Belgium

Komunikaty o błędach


Jeśli zadanie nadal znajduje się w buforze plotera tnącego, aktualizacja może się nie powieść. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:

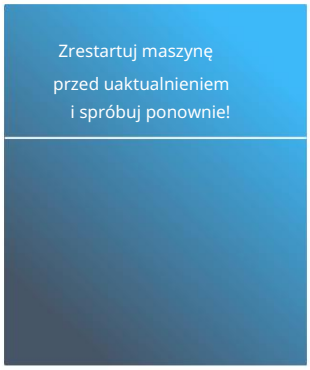

W przypadku gdy plik okaże się uszkodzony, niekompletny lub przerwany, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie:

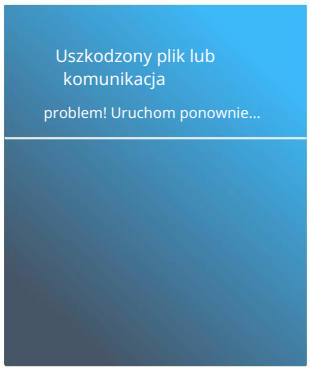

W przypadku gdy do plotera został wysłany nieprawidłowy plik oprogramowania sprzętowego, wyświetlany jest komunikat o błędzie:

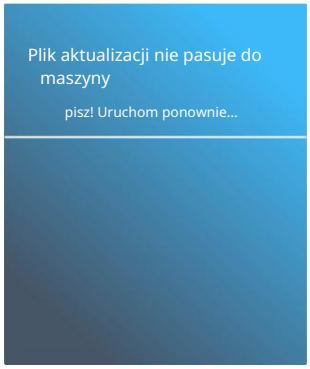

We wszystkich powyższych przypadkach konieczne będzie ponowne uruchomienie plotera i rozpoczęcie pracy od nowa.



OSTRZEŻENIE: PRZERWANIE PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

PRAWDOPODOBNIE UNIEMOŻLIWI TWOJĄ KOMPUTER BĘDZIE BEZUŻYTECZNY.